

停产产品

图像传感器

FS-B4KU35CLU
FS-B4KU7DCLU
FS-C2KU7DCLU
FS-B4KU35GES
FS-B4KU7DGES
FS-C2KU7DGES



推荐的替代产品

图像传感器

FS-B8KU35CLU
FS-B2KU7DCLU
FS-C4KU7DCLU
FS-B8KU35GES
FS-B2KU7DGES
FS-C4KU7DGES

■ 订货截止日期

2024年10月底

■ 装货截止日期

2025年1月底

■ 维修对应截止日期

2029年3月底

■ 推荐的替代产品的注意事项

由于外形尺寸和镜头卡口不同，请根据变更后的相机规格确认安装环境。

此外，由于相机的规格不同，因此图像读取时间和图像的亮度可能会根据客户的使用环境发生变化。在使用产品之前，请事先进行性能验证。

※由于材料消耗等不可避免的情况，停产日期可能会发生变化。恕不另行通知。

■与停产产品的异同点

推荐的替代产品型号	本体的颜色	外形尺寸	配线连接	安装尺寸	额定规格和性能	动作特性	操作方法
FS-B8KU35CLU-F	◎	×	◎	◎	×	◎	◎
FS-B8KU35CLU-F	◎	◎	◎	◎	×	◎	◎
FS-B8KU35CLU-M42	◎	◎	◎	◎	×	◎	◎
FS-B8KU35GES-F	◎	×	◎	◎	×	◎	◎
FS-B8KU35GES-F	◎	◎	◎	◎	×	◎	◎
FS-B8KU35GES-M42	◎	◎	◎	◎	×	◎	◎
FS-B2KU7DCLU-F	◎	◎	◎	◎	×	◎	◎
FS-B2KU7DCLU-M42	◎	◎	◎	◎	×	◎	◎
FS-B2KU7DGES-F	◎	◎	◎	◎	×	◎	◎
FS-B2KU7DGES-M42	◎	◎	◎	◎	×	◎	◎
FS-C4KU7DCLU-F	◎	×	◎	◎	×	◎	◎
FS-C4KU7DCLU-F	◎	◎	◎	◎	×	◎	◎
FS-C4KU7DCLU-M42	◎	◎	◎	◎	×	◎	◎
FS-C4KU7DGES-F	◎	×	◎	◎	×	◎	◎
FS-C4KU7DGES-F	◎	◎	◎	◎	×	◎	◎
FS-C4KU7DGES-M42	◎	◎	◎	◎	×	◎	◎

◎：通用

○：几乎无更改/高相似度的更改

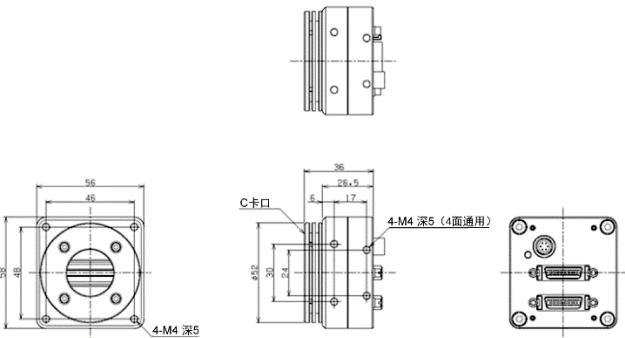
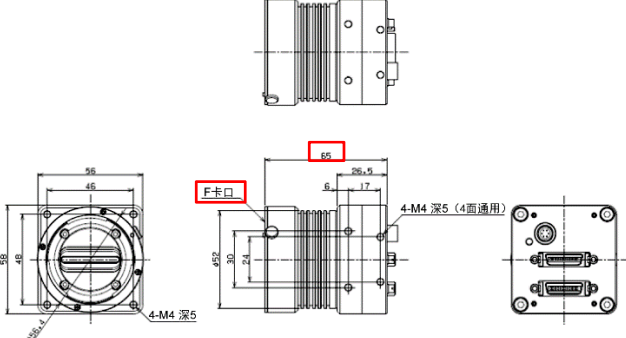
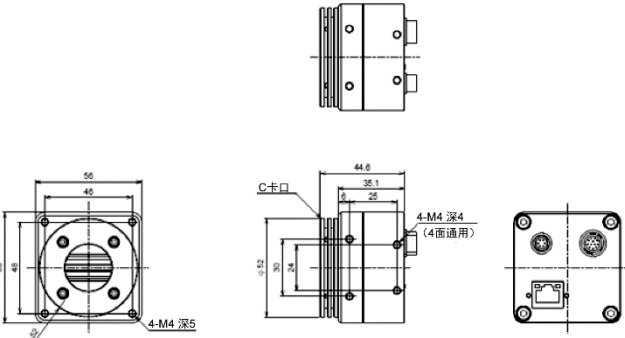
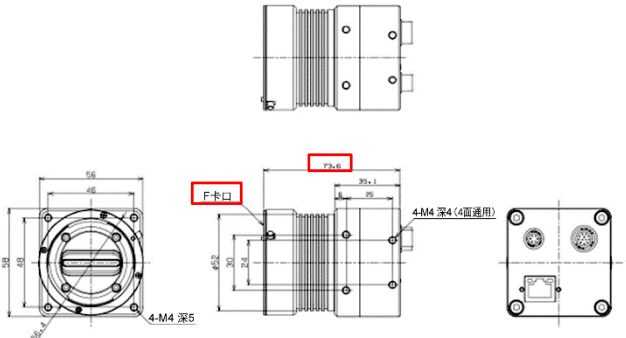
×：更改较大

—：无相应规格

■停产产品与推荐的替代产品

停产产品	推荐的替代产品
FS-B4KU35CLU-C	FS-B8KU35CLU-F
FS-B4KU35CLU-F	FS-B8KU35CLU-F
FS-B4KU35CLU-M42	FS-B8KU35CLU-M42
FS-B4KU35GES-C	FS-B8KU35GES-F
FS-B4KU35GES-F	FS-B8KU35GES-F
FS-B4KU35GES-M42	FS-B8KU35GES-M42
FS-B4KU7DCLU-F	FS-B2KU7DCLU-F
FS-B4KU7DCLU-M42	FS-B2KU7DCLU-M42
FS-B4KU7DGES-F	FS-B2KU7DGES-F
FS-B4KU7DGES-M42	FS-B2KU7DGES-M42
FS-C2KU7DCLU-C	FS-C4KU7DCLU-F
FS-C2KU7DCLU-F	FS-C4KU7DCLU-F
FS-C2KU7DCLU-M42	FS-C4KU7DCLU-M42
FS-C2KU7DGES-C	FS-C4KU7DGES-F
FS-C2KU7DGES-F	FS-C4KU7DGES-F
FS-C2KU7DGES-M42	FS-C4KU7DGES-M42

■外形尺寸

<p>停产产品 FS-xxxxx-C</p>	<p>推荐的替代产品 FS-xxxxx-F</p>
<p>相机外形尺寸 FS-xxxxxxCLU-C 56 (W) x 58 (H) x 36 (D) mm 镜头卡口: C卡口</p> 	<p>相机外形尺寸 (外形尺寸和镜头卡口不同) FS-xxxxxxCLU-F 56 (W) x 58 (H) x 65 (D) mm 镜头卡口: F卡口</p> 
<p>FS-xxxxxxGES-C 56 (W) x 58 (H) x 44.6 (D)mm 镜头卡口: C卡口</p> 	<p>FS-xxxxxxGES-F 56 (W) x 58 (H) x 73.6 (D)mm 镜头卡口: F卡口</p> 

■ 额定规格和性能

项目	停产产品 FS-B4KU35CLU-xxx	推荐的替代产品 FS-B8KU35CLU-xxx
有效像素	4,096 x 1pixel	8,192 x 1pixel
数据速率	85MHz x 4TAP	85MHz x 8TAP
Camera Link TAP构成	4TAP/2TAP	8TAP/4TAP/2TAP
功耗	最大4.4W	最大6.4W
项目	停产产品 FS-B4KU35GES-xxx	推荐的替代产品 FS-B8KU35GES-xxx
有效像素	4,096 x 1pixel	8,192 x 1pixel
最大线路速率	26kHz	13kHz
电子快门	2 μ s~13,181.6 μ s	2 μ s~13,271.4 μ s
ROI	水平: 8~4,096像素	水平: 8~8,192像素
功耗	+12V/+24V: 4.8W, PoE: 5.3W	+12V/+24V: 5.9W, PoE: 6.5W
项目	停产产品 FS-B4KU7DCLU-xxx	推荐的替代产品 FS-B2KU7DCLU-xxx
有效像素	4,096 x 2pixels	2,048 x 2pixels
数据速率	85MHz x 8TAP	50MHz x 8TAP
功耗	最大5.8W	最大4.2W
项目	停产产品 FS-B4KU7DGES-xxx	推荐的替代产品 FS-B2KU7DGES-xxx
有效像素	4,096 x 2pixels	2,048 x 2pixels
最大线路速率	26kHz	52kHz
电子快门	2 μ s~13,181.6 μ s	2 μ s~13,143.2 μ s
ROI	水平: 8~4,096像素	水平: 8~2,048像素
功耗	+12V/+24V: 5.9W, PoE: 6.5W	+12V/+24V: 4.8W, PoE: 5.3W
项目	停产产品 FS-C2KU7DCLU-xxx	推荐的替代产品 FS-C4KU7DCLU-xxx
有效像素	2,048 x 2pixels (Bayer)	4,096 x 2pixels (Bayer)
数据速率	85MHz x 3TAP	85MHz x 6TAP
Camera Link TAP构成	8TAP/4TAP/3TAP/2TAP	8TAP/6TAP/4TAP/3TAP/2TAP
功耗	最大4.2W	最大5.8W
项目	停产产品 FS-C2KU7DGES-xxx	推荐的替代产品 FS-C4KU7DGES-xxx
有效像素	2,048 x 2pixels (Bayer)	4,096 x 2pixels (Bayer)
最大线路速率	52kHz	26kHz
电子快门	2 μ s~3,355,445 μ s	2 μ s~3,355,445 μ s
ROI	水平: 8~2,048像素	水平: 8~4,096像素
功耗	+12V/+24V: 4.8W, PoE: 5.3W	+12V/+24V: 5.9W, PoE: 6.5W

本指南中记载的规格为发布时的最新内容。规格等如有变更，恕不另行通知。

本指南内记载了主要规格上的更改内容。有关使用注意事项等使用时必须了解的内容，请务必阅读产品目录、规格书、使用说明书和手册。